




DUPONT™ PLANTEX® GEOPROMA®

Soluzione ideale per la stabilizzazione e la filtrazione

	Controllo infestanti	Antiradice	Erosione del terreno	Stabilizzazi- one	Drenaggio	Protezione delle piante
				✓	✓	
Prodotto	• 100% polipropilene termolegato • 90 g/m² • Colore grigio					
Applicazioni	• Filtro per sistemi di drenaggio / Filtro per drenaggio di pareti / Drenaggio di pareti / Viottoli / Patii / Viali carrabili / Posti auto / Laghetti / Lastricati / Parcheggi / Rivestimenti in legno / Marciapiedi / Strade provvisorie					
Vantaggi	• Evita la perdita di sostegno nel sottosuolo • Previene la migrazione di terra nei sistemi di drenaggio • Può essere coperto con diversi materiali (lastricati, ghiaia lavata, sabbia, ecc.) • Garantisce la stabilità e l'affidabilità della struttura di base Le sue proprietà di filtrazione assicurano un drenaggio costante • Non si deteriora • Resiste alla putrefazione					
Posa	• Posa facile e veloce: può essere tagliato nelle dimensioni desiderate con forbici o taglierino • Livellare la superficie del terreno e rimuovere tutte le pietre di grandi dimensioni • Srotolare Plantex® Geoproma® (in un luogo ventoso, fissare con delle pietre • Se occorre più di un rotolo, sovrapporre i giri con una giunzione di 10 - 15 cm • Stendere la ghiaia, compattandola se necessario, e coprire con materiale a scelta • Per l'applicazione in trincee drenanti: sovrapporre i giri con una giunzione di almeno 10 - 15 cm					

Accessori consigliati:
 DuPont™ Plantex® Anchor Pins,
 DuPont™ Plantex® ProPins,
 DuPont™ Plantex® Tape

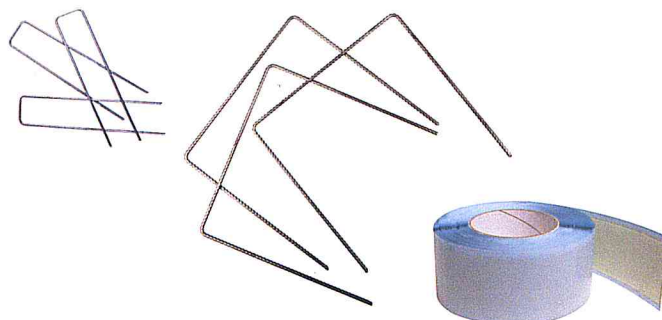

* Il prodotto può durare oltre 25 anni se ricoperto integralmente di terra, senza esposizione ai raggi UV. Per ulteriori informazioni sulle condizioni di garanzia, visitate il sito www.plantexpro.dupont.com.

Installation



Uso opzionale di
DuPont™ Plantex® GroundGrid™

Proprietà	Norma	Valore	Unità
Peso unitario	EN ISO 9864	90	g/m ²
Resistenza alla trazione	EN ISO 10319	5,0	kN/m
Allungamento (effort max)	EN ISO 10319	40	%
Resistenza al 5% di deformazione	EN ISO 10319	2,6	kN/m
Energia potenziale assorbita	EN ISO 10319	1,8	kJ/m ²
Punzonamento	EN ISO 12236	750	N
Punzonamento dinamico	EN ISO 13433	45	mm
Apertura O _{90W}	EN ISO 12956	175	μm
Permeabilità all'acqua VI _{H50}	EN ISO 11058	100	mm/s

Questi valori sono i valori nominali registrati nei nostri laboratori e da istituti indipendenti, e sono indicativi.

Durabilità

Nessuna perdita di resistenza in base a prove realizzate secondo:

- EN ISO 13438 (resistenza all'ossidazione)
- EN 14030 (resistenza chimica)
- EN 12225 (resistenza microbiologica)

Evitare qualsiasi contatto con erbicidi o pesticidi.

Dimensione rotoli

• 0,5x50m • 1x25m • 1 x 80m • 2x25m